

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

RUUKKI



**ПРОИЗВЕДЕНЫ
В ШВЕЦИИ**



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

горячеоцинкованная сталь
толщиной 0,6 мм



**275 г/м² ЗАЩИТНЫЙ
СЛОЙ ЦИНКА**

гарантирует долговечность продукции



ПОКРЫТИЕ GREENCOAT RWS

инновационное высокотехнологичное
покрытие, обеспечивающее
идеальную защиту вашего дома



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

покрытие разработано на основе
биотехнологии для экостроительства



**СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ**

высокая стойкость к воздействию
УФ-излучения, тепла и холода



ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ

покрытие GreenCoat RWS позволяет
выполнить все элементы в одном
и том же полимерном покрытии, без
применения порошковой окраски



ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА

самые строгие допуски на отклоняемость
цвета от партии к партии



2 ВИДА РАЗМЕРОВ

для применения систем в различных
типах зданий 125/90 и 150/100



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ

обеспечивает простоту монтажа



МАРКИРОВКА

Оригинальная заводская маркировка
деталей, что исключает подделку



В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Водосточные системы служат не только для удаления дождевой воды с крыши, они также придают законченный вид фасаду здания. Водосточные системы Ruukki полностью совместимы по цветовым решениям со всеми кровельными материалами, будь то металл, черепица или гибкая черепица.




ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

Водосточные системы Ruukki изготовлены из высококачественной горячекатаной оцинкованной стали. Для увеличения срока эксплуатации систем мы покрываем сталь слоем самого прочного внешнего покрытия с обеих сторон. Благодаря уникальному покрытию водосточных систем мы предоставляем гарантию сроком на 20 лет.

Водосточные системы Ruukki противостоят сезонным испытаниям, которые приносят с собой дождь, снег, лед и талая вода. Системы не нуждаются в ремонте. Все, что вам необходимо, это время от времени очищать желоба от листьев и другого мусора. Вода будет течь именно так, как было задумано. Из года в год.

Водосточные системы Ruukki подходят для использования как в частных домах, так и в больших по размеру коммерческих, сельскохозяйственных и промышленных зданиях. Высококачественные материалы увеличивают срок использования систем. Широкий ассортимент цветовых решений и элементов обеспечивает удобство сборки в любых условиях.

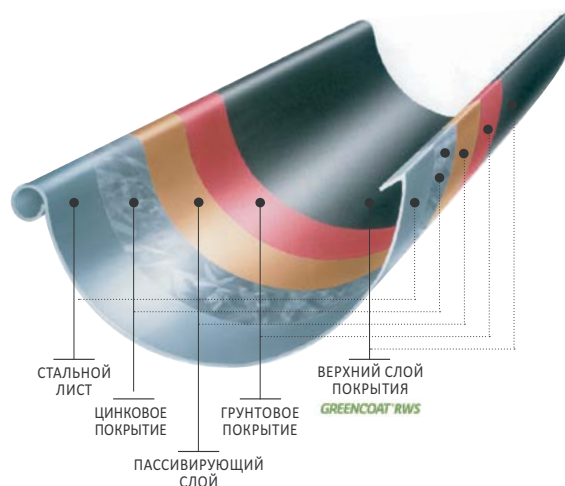

Номинальная толщина покрытия	35 мкм
Верхний слой покрытия	25 мкм
Грунтовое покрытие	10 мкм
Текстура поверхности	Слабо структурирована
Блеск, Гарднер 60°	40
Минимальный радиус сгиба	0,5t
Устойчивость к УФ	Ruv 3
Коррозионная устойчивость	RC5



Продукция линейки GreenCoat разработана, по большей части, на основе биотехнологий (БТ) с заменой существенной доли традиционных ископаемых компонентов аналогами биологического происхождения.

В отличие от традиционного состава покрытий, растворитель на основе биокomпонентов не испаряется полностью, а становится частью готового покрытия, тем самым способствуя оздоровлению окружающей среды.

Продукция марки GreenCoat не имеет аналогов по показателям экологической чистоты