

Ruukki Portofoliu Profile Trapezoidale 2019


Denumire produs			Latime		Pas	Lungime		Grosime materie prima	Garantie (ani) Estetica / Tehnica	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010	
			Utila [mm]	Totala [mm]	[mm]	min [mm]	max [mm]	[mm]		~ RAL 7021	~ RAL 7024	~ RAL 3009	~ RAL 8019	~ RAL 9017	~ RAL 8004	~ RAL 8017			
	Profil trapezoidal T20 T20-29W-1095	Ruukki 50+ Pural Matt BT	1.095	1.129	136,9	600	12.000	0,50	25 / 50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Ruukki 40 Purex							15 / 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Ruukki 30 Poliester							10 / 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ruukki 30 Poliester Mat Rugos							10 / 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Profil trapezoidal T35 T35-40(X)-1035	Ruukki 30 Poliester	1.035	1.080	207	500	13.500	0,50	10 / 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Ruukki 30 Poliester Mat Rugos							10 / 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

Clasele de calitate si garantiile aferente sunt valabile **numai in cazul utilizarii profilelor trapezoidale la cladirile rezidentiale.**
Pentru comenzi punctuale, se poate livra **orice culoare din gama RAL si RR.**

MEMBRANA ANTICONDENS APLICATA

La cerere, profilele trapezoidale Ruukki se pot produce si cu membrana anticondens lipita pe spatele profilului, pentru utilizarea la acoperisurile neizolate sau cladirile cu umiditate crescuta.

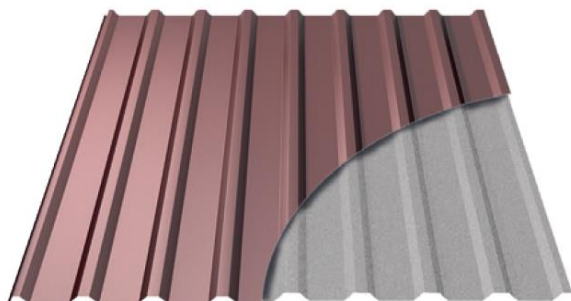

Beneficii:

- scade costul total al acoperisului - se elimina atat costul foliei anticondens standard cat si costul altor masuri de reducere a condensului din incaperi
- se scurteaza durata de montaj - membrana anticondens ajunge in santier gata aplicata pe profil
- membrana preia condensul si sporeste durata de viata a invelitorii/fatadei
- prezinta un grad crescut de absorbtie a apei, de pana la 900g/m2/minut
- ofera foarte bune proprietati de izolare termica si fonica (preia vibratiile si zgomotul produs de picaturile de ploaie sau grindina)
- nu este inflamabila - prezinta o buna rezistenta la foc - se incadreaza in Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- in timp, nu se dezvolta bacterii si mucegai pe suprafata foliei
- are buna rezistenta la rupere si imbatranire
- nu se zgaria si nu se deterioreaza in momentul montajului sau manipularii